

Unidad	C6246
--------	-------

#### Capacidades

Volteo máximo sobre bancada	mm	Ø 460
Volteo máximo sin escote	mm	Ø 690
Volteo máximo sobre el carro	mm	Ø 270
Distancia entre centros	mm	2000
Distancia entre bancadas	mm	300
Herramienta de corte	mm	25 x 25

#### Cabezal

Paso del husillo	mm	Ø 58
Cono del husillo	Mm	MT6
Nariz del husillo		D1-6
Rango de velocidades del husillo	rpm	25 - 2000

#### Roscas y avances

Paso de rosca métrica	mm	0.1 - 14
Paso de rosca imperial	T.P.I	2 -112
Avance longitudinal	mm	0.031 – 1.7
Avance transversal	mm	0.014 – 0.784

#### Contrapunto


Díámetro de la caña	mm	60
Tipo de punto		MT4
Viaje de la caña	mm	128

#### Generales

Área aproximada requerida	mm	3450 x 1150
Altura aproximada	mm	1650
Peso aproximado	kg	1950
Conexión eléctrica		205 – 230V   3 fases

#### Configuración estándar

- Chuck manual de 3 mordazas de 200 mm
- Chuck manual de 4 mordazas independientes
- Sistema de refrigerante estándar
- Sistema de freno al piso
- Lámpara de trabajo
- Luneta fija
- Luneta viajera
- Guarda para chuck
- Guarda para soporte de herramientas
- Protector contra salpicaduras
- Bandeja de aceite
- Escalas con visualizador en 2 ejes
- Plato de arrastre
- Punto fijo
- Punto giratorio

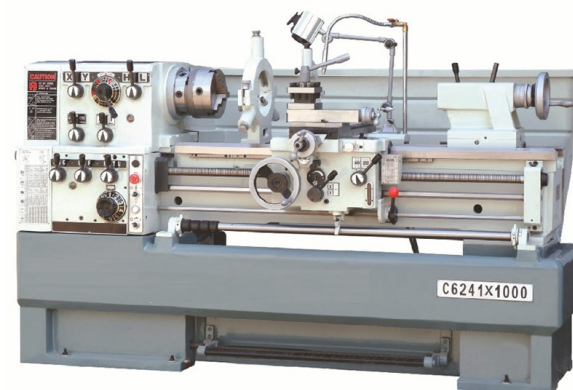

#### Nota importante:

Datos técnicos y equipo incluido aquí mostrado son solo para su referencia, pudiendo haber actualizaciones por parte del fabricante sin previo aviso.

#### SUCURSAL GUADALAJARA

Calzada Lázaro Cárdenas 1208  
Parque Industrial el Álamo, C.P. 44490  
Guadalajara, Jal. México

#### SUCURSAL QUERÉTARO

Bld. Bernardo Quintana 2481, Bodega 16  
Felipe Carrillo Puerto, C.P. 76116  
Santiago de Querétaro, Qro. México